
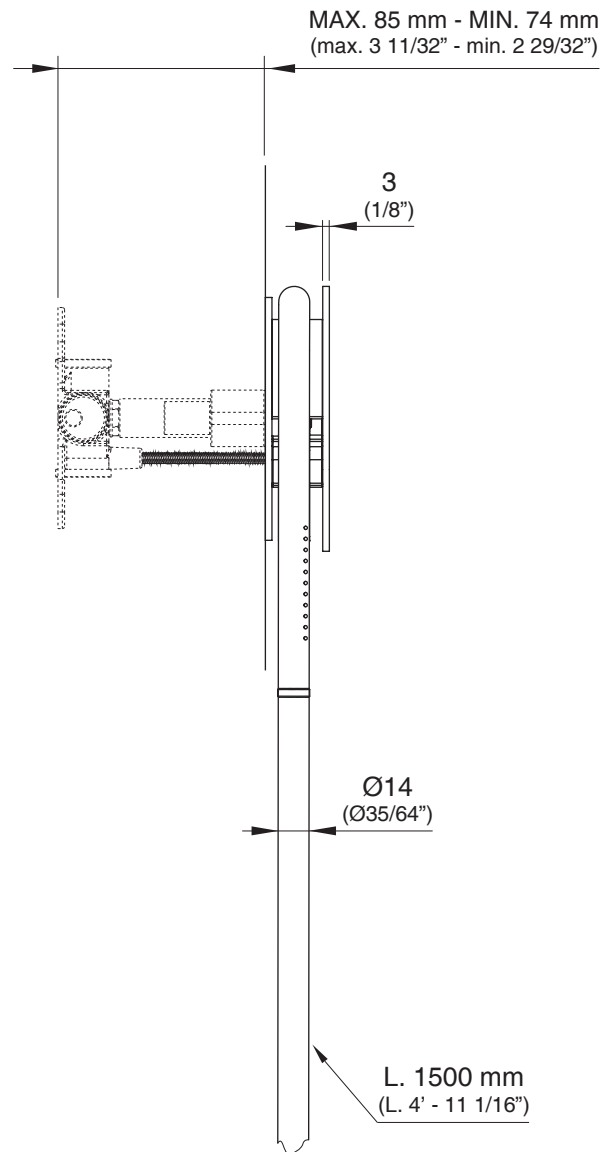


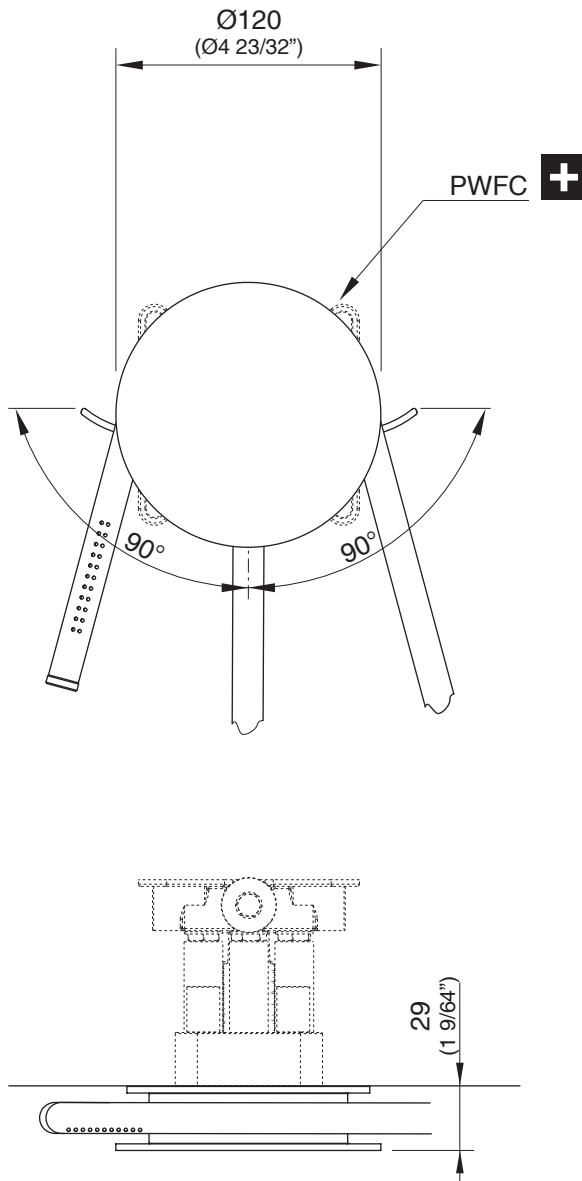


CIRO7

_REVO2

ooo
PWF
SYSTEM

DESIGN
MASSIMO BROGLIO

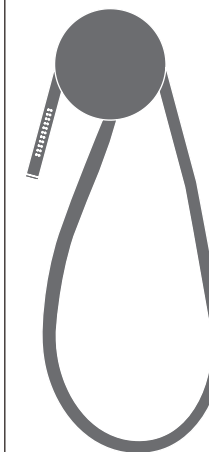

CIRO7/CIRCLE

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore bicomando a parete con
doccetta in gomma silconica

Wall mounted dual handle mixer
with hand shower in silicone rubber

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

SWI08



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico cloric and muriatic acid
		acido fluoridrico hydrofluoric acid
		ipoclorito di sodio chlorine bleach
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

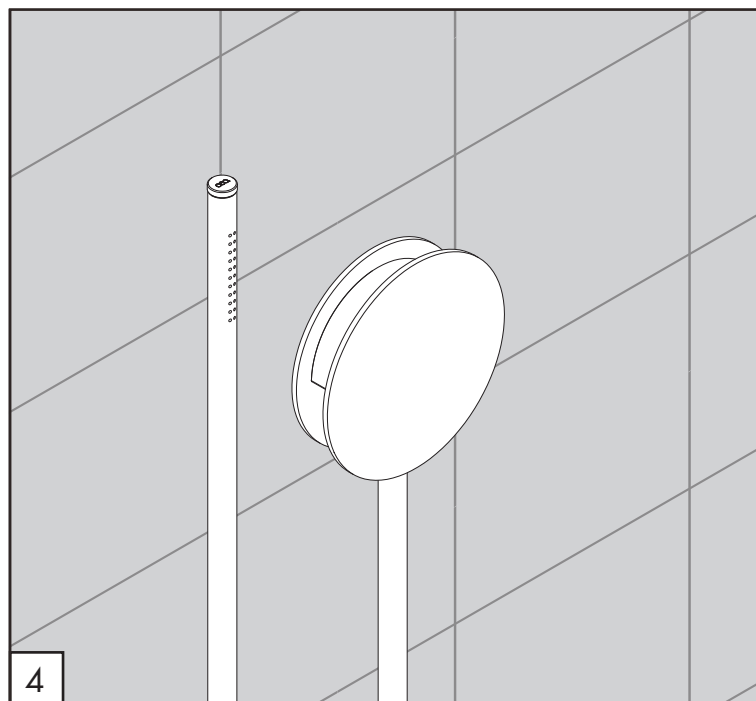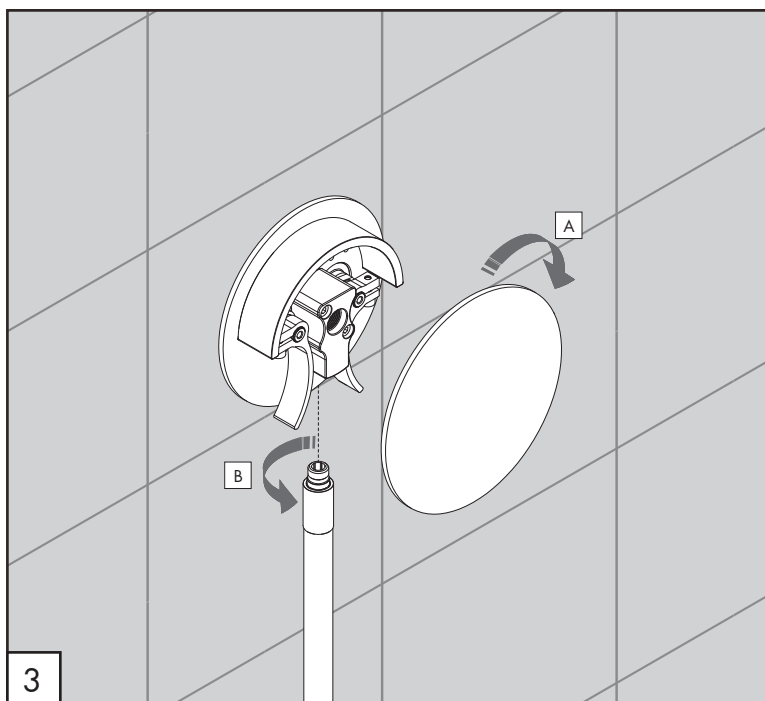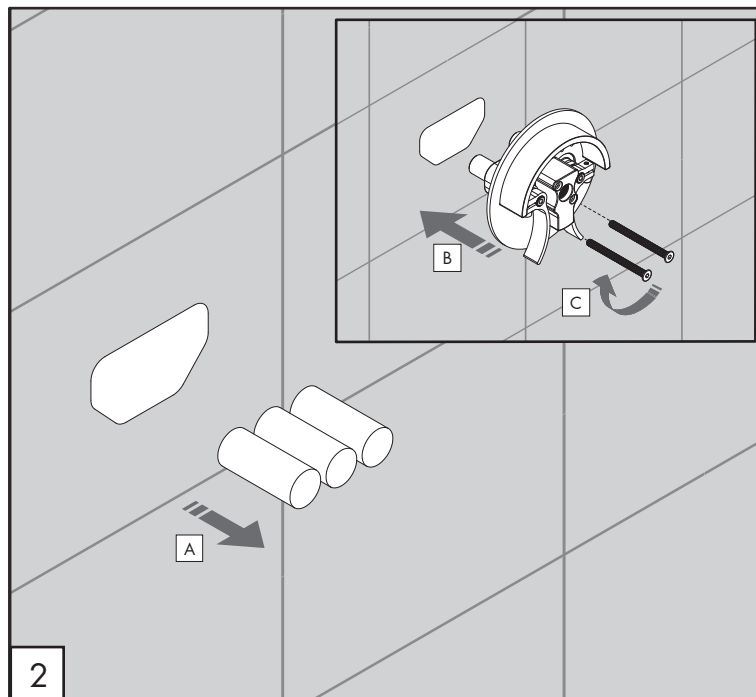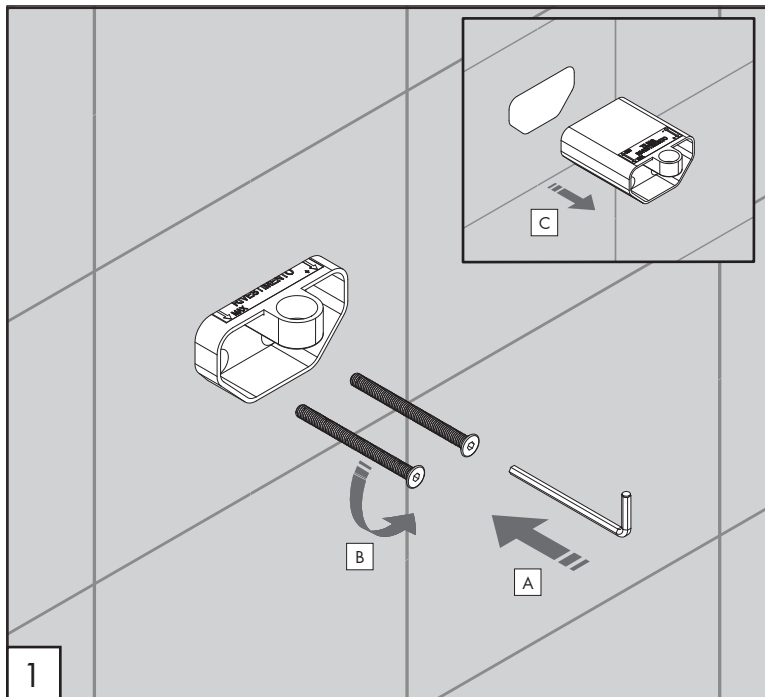

CIRO7

_REVO2

000
PWF
SYSTEM

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F


Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE / FLOW RATE

Doccetta gomma siliconica / Silicone rubber hand shower
10 l/min / 2,6 gpm

CEQ

ceadesign.it

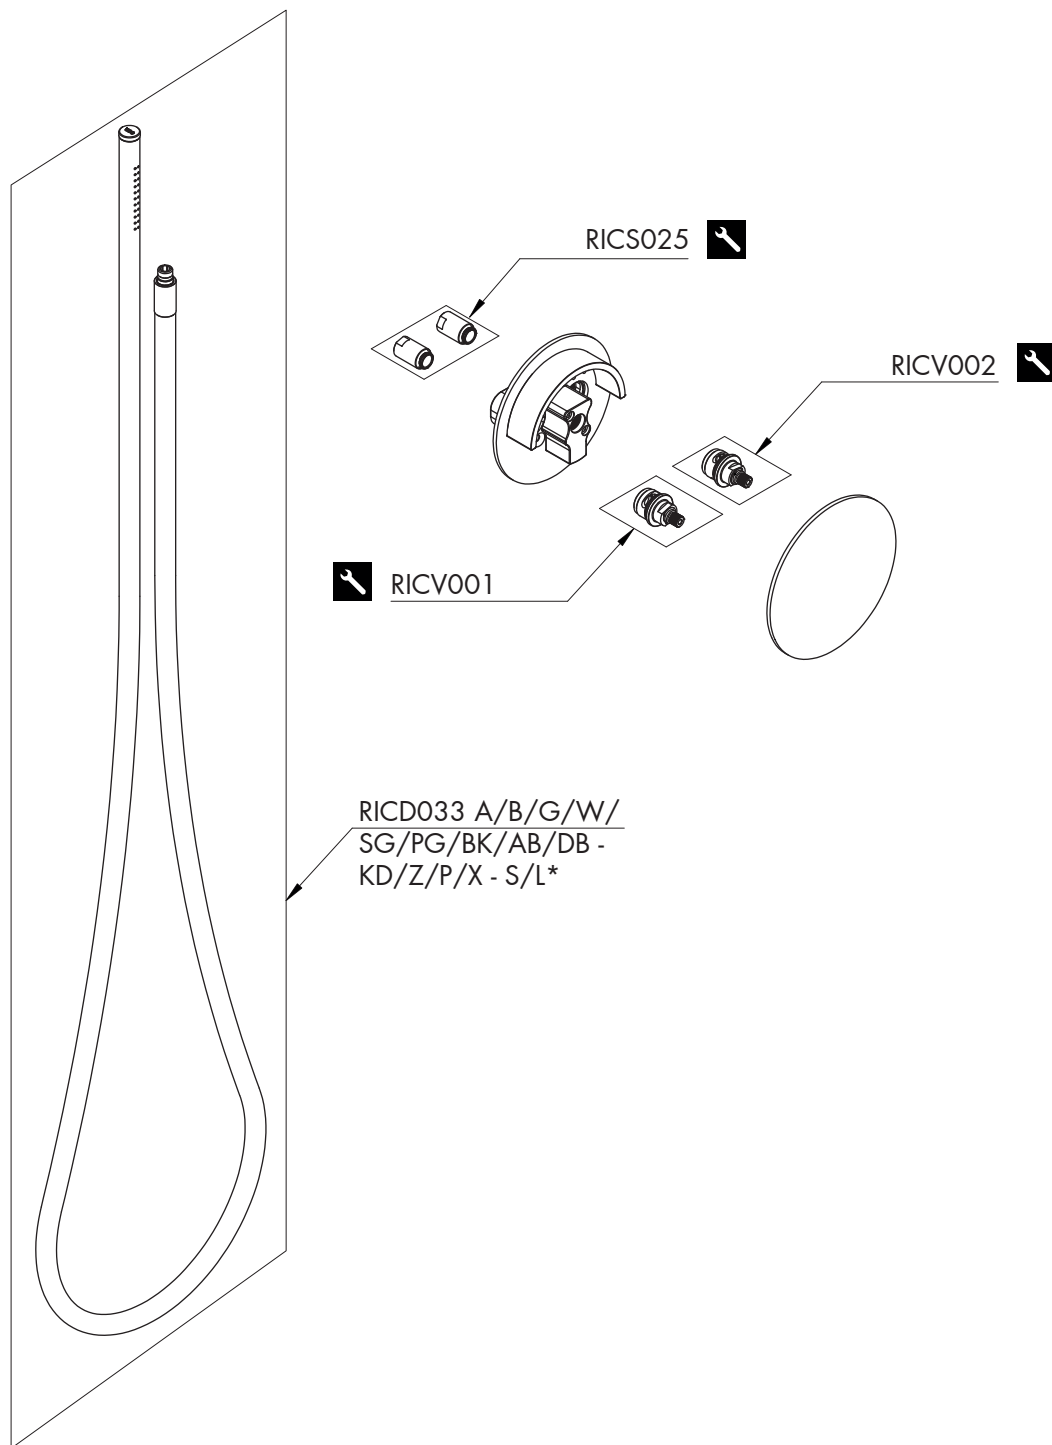

CIRO7

_REVO2

000
PWF
SYSTEM

RICAMBI / SPARE PARTS

RICD033	Doccetta / Hand shower
RICS025	Raccordo di giunzione Ø15 mm Joint connector Ø15 mm
RICV001	Vitone / Shut-off valve
RICV002	Vitone / Shut-off valve

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

 Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / satin finish
L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / bronze
P rame / copper
X light gold

COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

A	verde acqua / aqua green	RAL 6027
B	blu cobalto / cobalt blue	RAL 5013
G	grigio antracite / anthracite grey	RAL 7043
W	bianco / white	RAL 9016
SG	grigio seta / silk grey	RAL 7044
PG	verde petrolio / petroleum green	RAL 5020
BK	nero / black	RAL 9004
AB	blu avio / air force blue	RAL 5014
DB	grigio quarzo / quartz grey	RAL 7006

CEA

ceadesign.it