

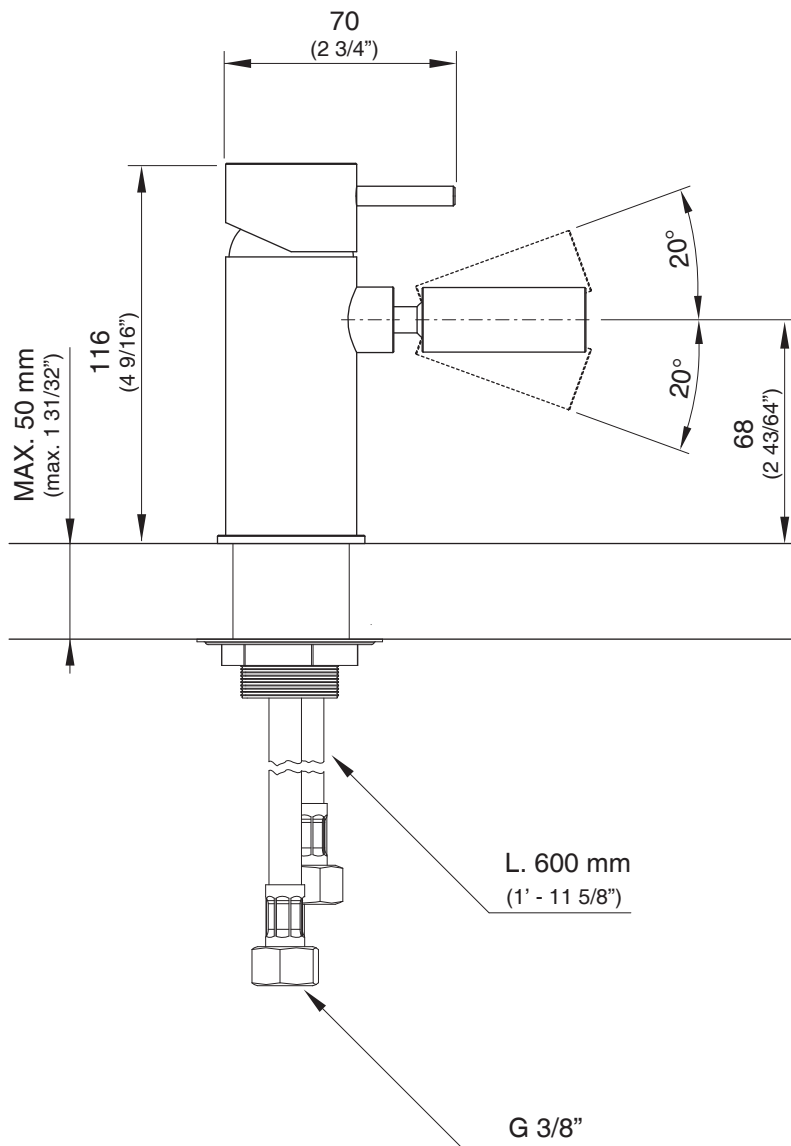


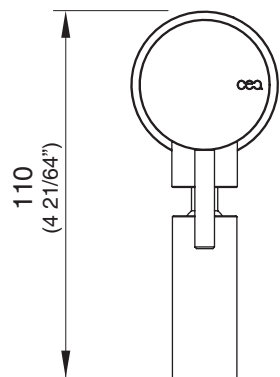

MILO3

_REV10

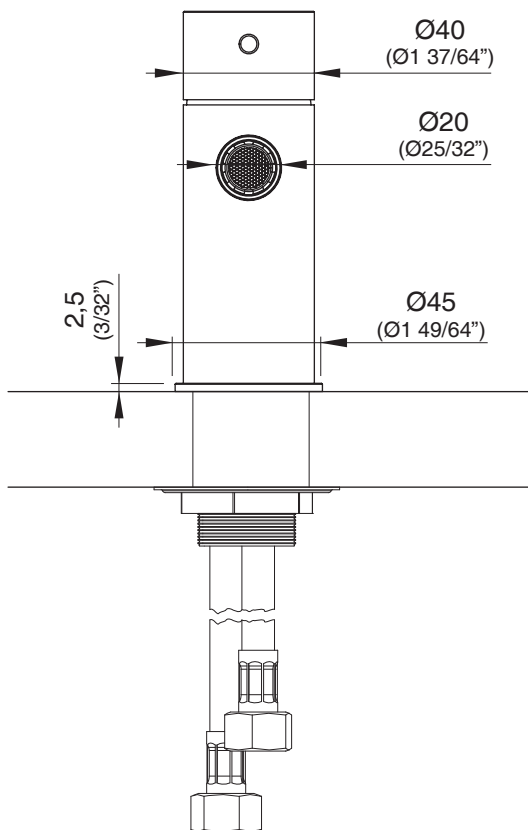

MILO3/MILO360

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore monoforo con bocca di erogazione orientabile

Deck mounted mixer with adjustable spout

CEADESIGN STUDIO



Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving

MANUTENZIONE / MAINTENANCE




NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.


CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

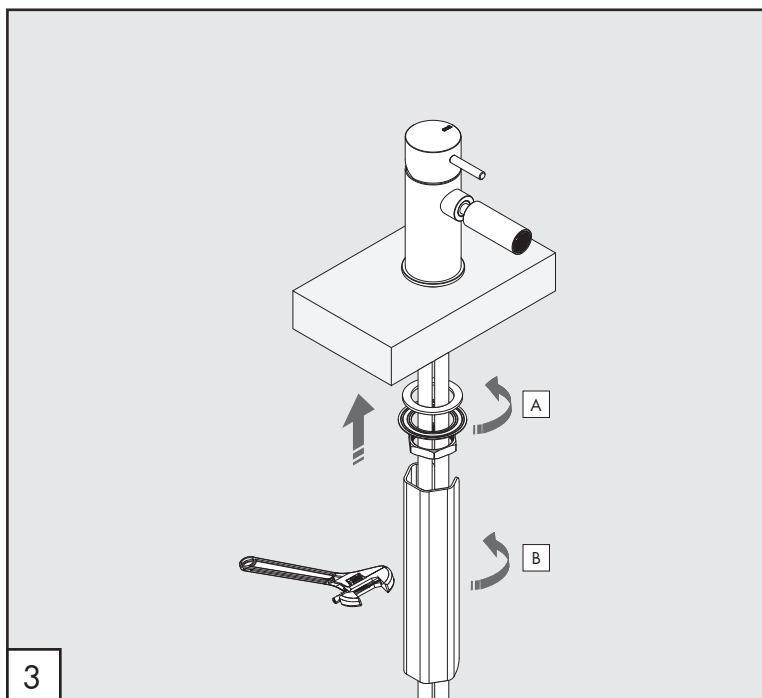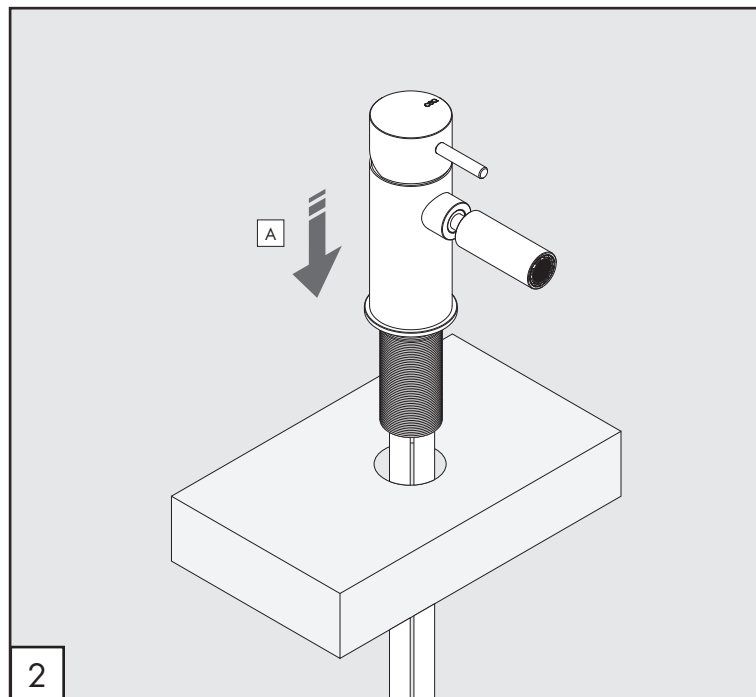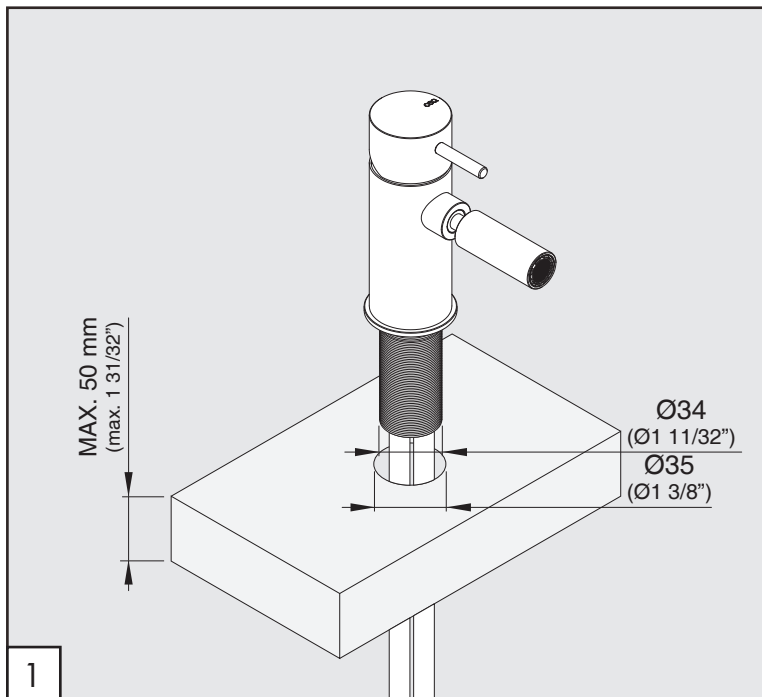

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

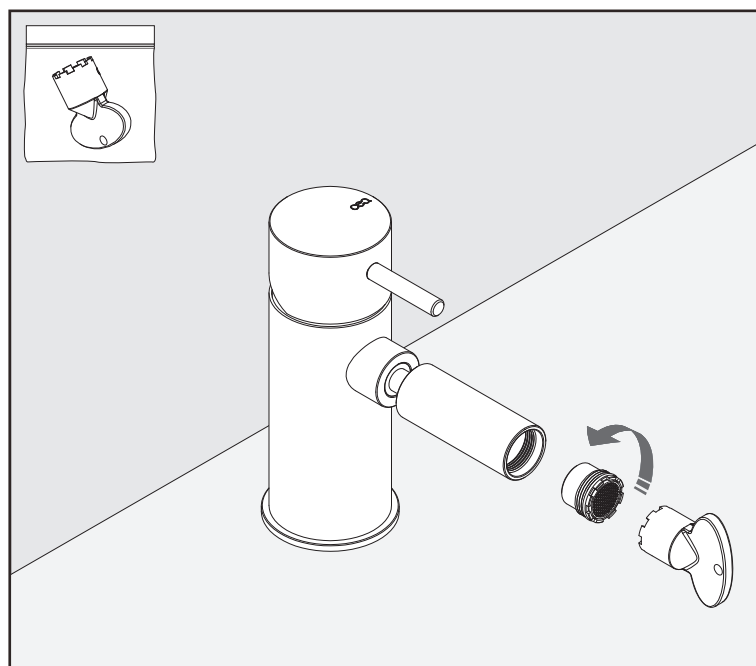

MILO3

_REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

Aeratore montato / Mounted aerator
5 l/min / 1.3 gpm


AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

Aeratore a richiesta / Aerator on demand
1.9 l/min / 0.5 gpm

Aeratore a richiesta / Aerator on demand
3.8 l/min / 1 gpm

CEQ

ceadesign.it

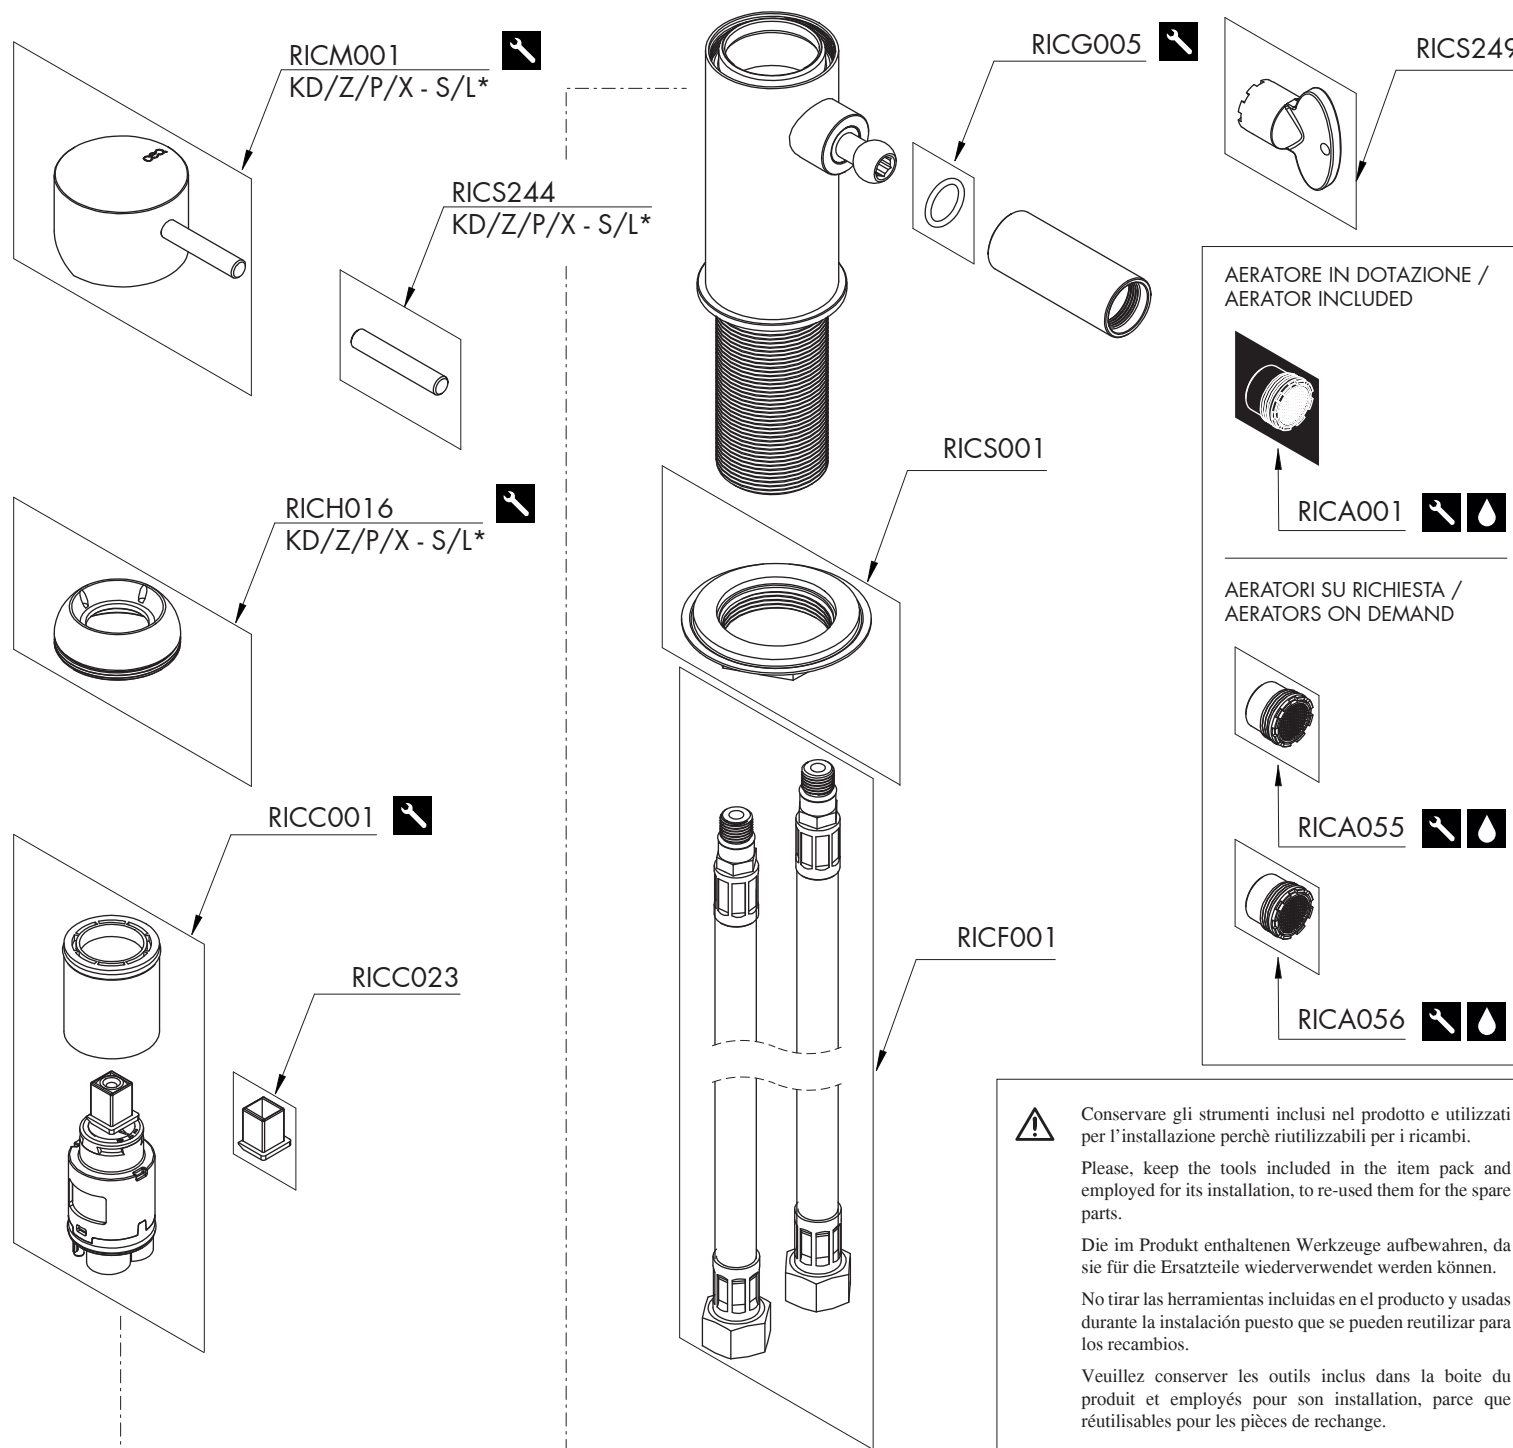

MILO3

_REV10

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA001	Aeratore / Aerator	5 l/min / 1.3 gpm
RICC001	Cartuccia / Cartridge	
RICC023	Adattatore cartuccia / Cartridge adapter	
RICF001	Flessibile / Hose	
RICG005	Guarnizione / Gasket	
RICH016	Ghiera / Sleeve	
RICM001	Maniglia / Handle	
RICS001	Kit di fissaggio / Fixing kit	
RICS244	Perno maniglia L.30 mm L.30 mm lever for handle	
RICS249	Chiave aeratore / Key for aerator	

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

RICA055	Aeratore / Aerator	1,9 l/min / 0.5 gpm
RICA056	Aeratore / Aerator	3,8 l/min / 1 gpm

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

- Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo
Water saving aerator, suitable for washbasin
- Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

- *S finitura satinata / satin finish
- L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / bronze
- P rame / copper
- X light gold

CEA