

MINIMAL

I Istruzioni di montaggio e di assistenza
GRUPPO BORDO VASCA

GB Installation and service instructions
BATH-TUB BORDER GROUP

F Instructions de montage et d'entretien
GROUPE ROBINETTERIE POUR TOP BAGNOIRE

D Montage- und Serviceanleitung
MISCHBATTERIE FÜR WANNE

I **Caratteristiche di funzionamento**

Pressione di servizio ideale: 3 bar
Pressione di servizio massimo: 5 bar

Temperatura acqua calda ideale: 60° C
Temperatura acqua calda massima: 70° C

Attenzione:
Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

F **Caractéristiques de fonctionnement**

Pression de service idéale: 3 bar
Pression de service max.: 5 bar

Température idéale de l'eau: 60° C
Température max. de l'eau: 70° C

Attention:
Rincer à fond la tuyauterie avant le montage.

GB **Operating data**

Ideal operating pressure: 3 bar
Max. operating pressure: 5 bar

Ideal water temperature: 60° C
Max. water temperature: 70° C

Attention:
Before installation flush pipes thoroughly.


D **Betriebsdaten:**

Idealer Betriebsdruck: 3 bar
Max. Betriebsdruck: 5 bar


Ideale Wassertemperatur: 60° C
Max. Wassertemperatur: 70° C

Achtung:
Vor Montage die Leitungen gründlich durchspülen.


RGDM10

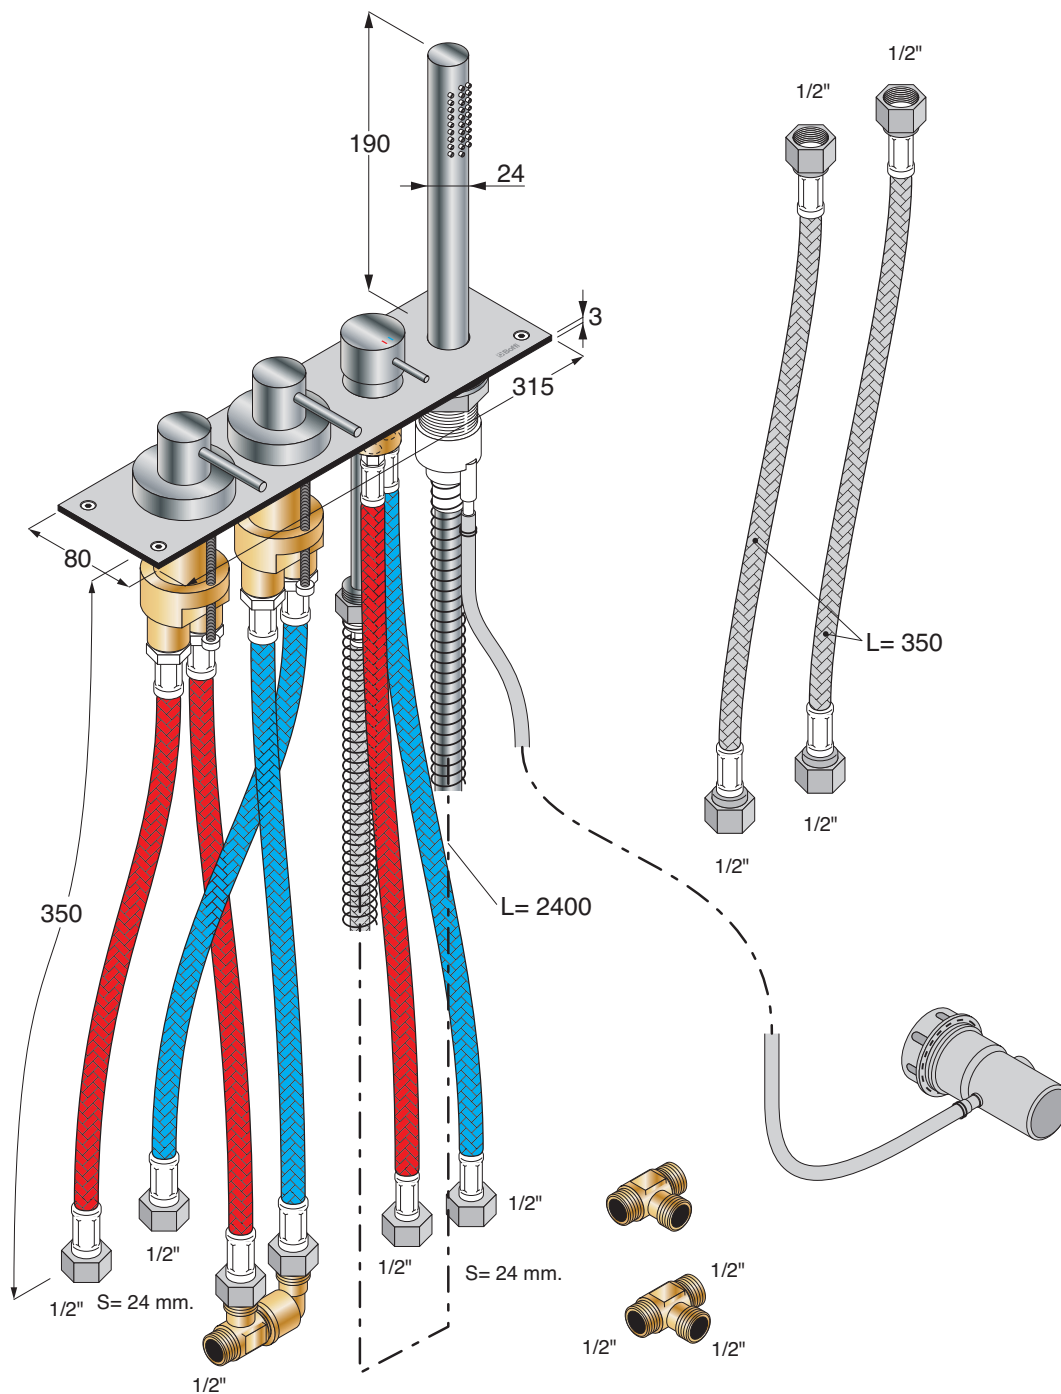


Schema di foratura - Drilling's diagram Schème de percement - Lochenschablone

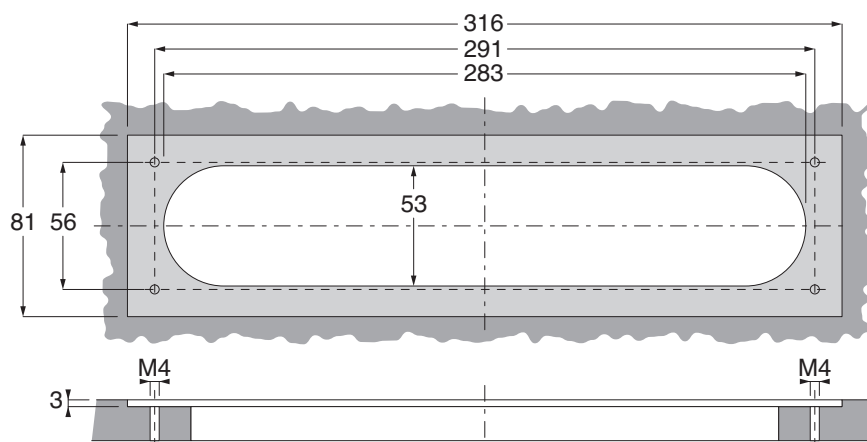


1

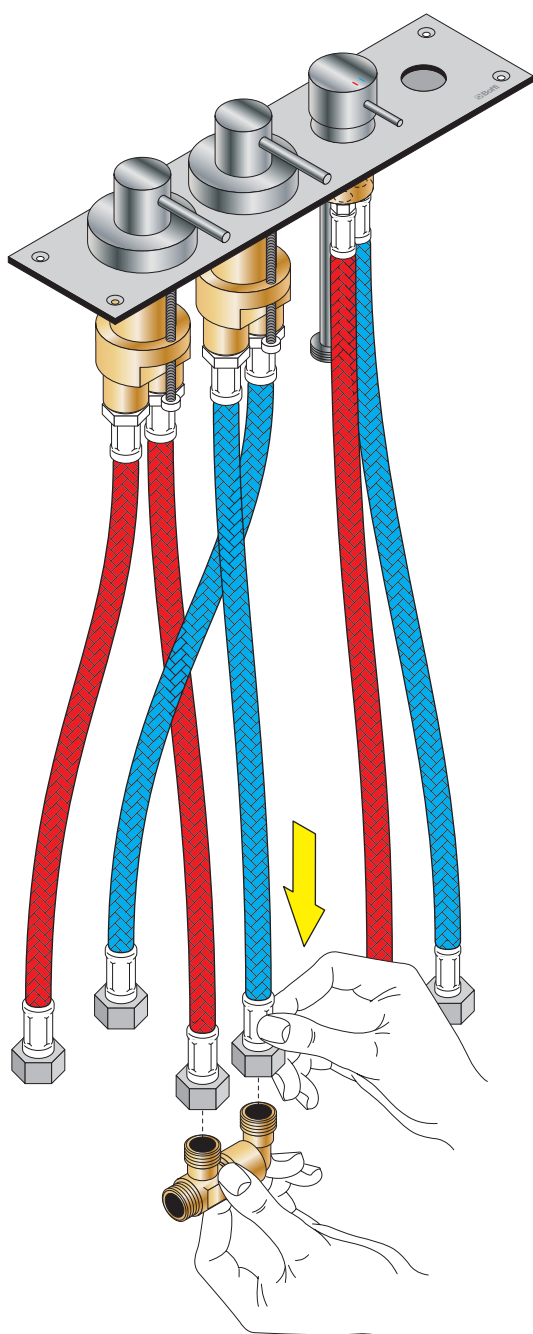


2

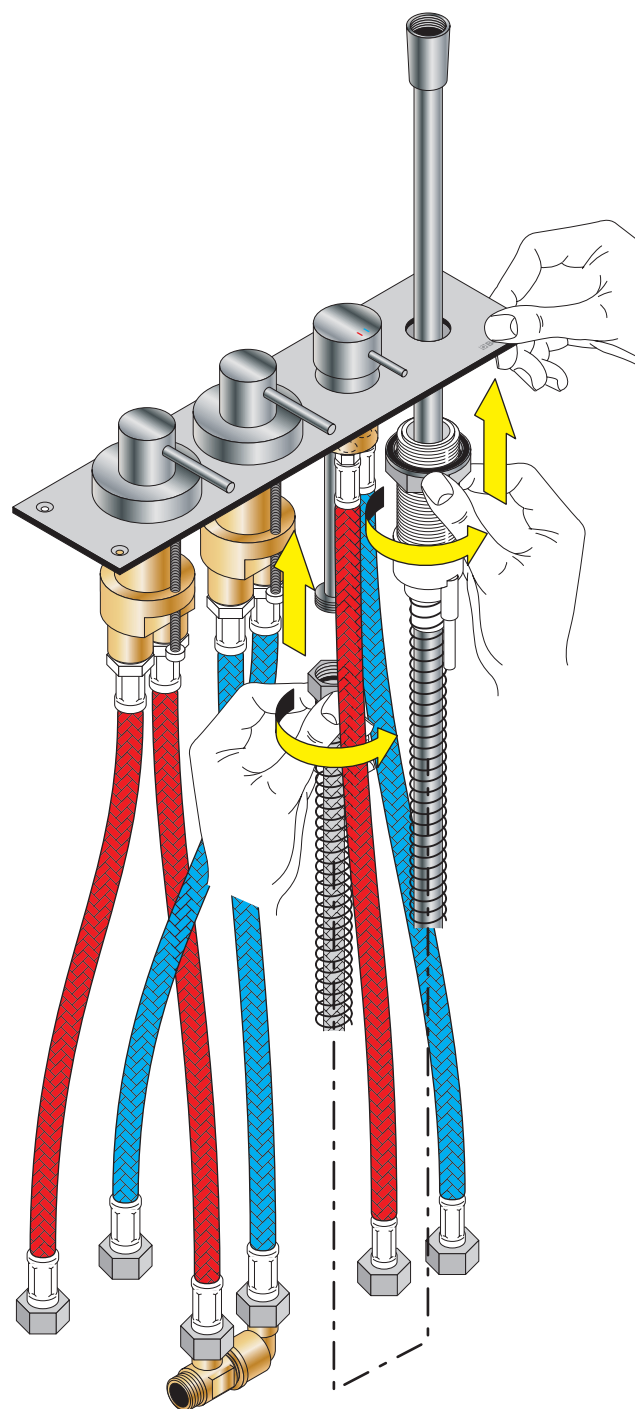



3

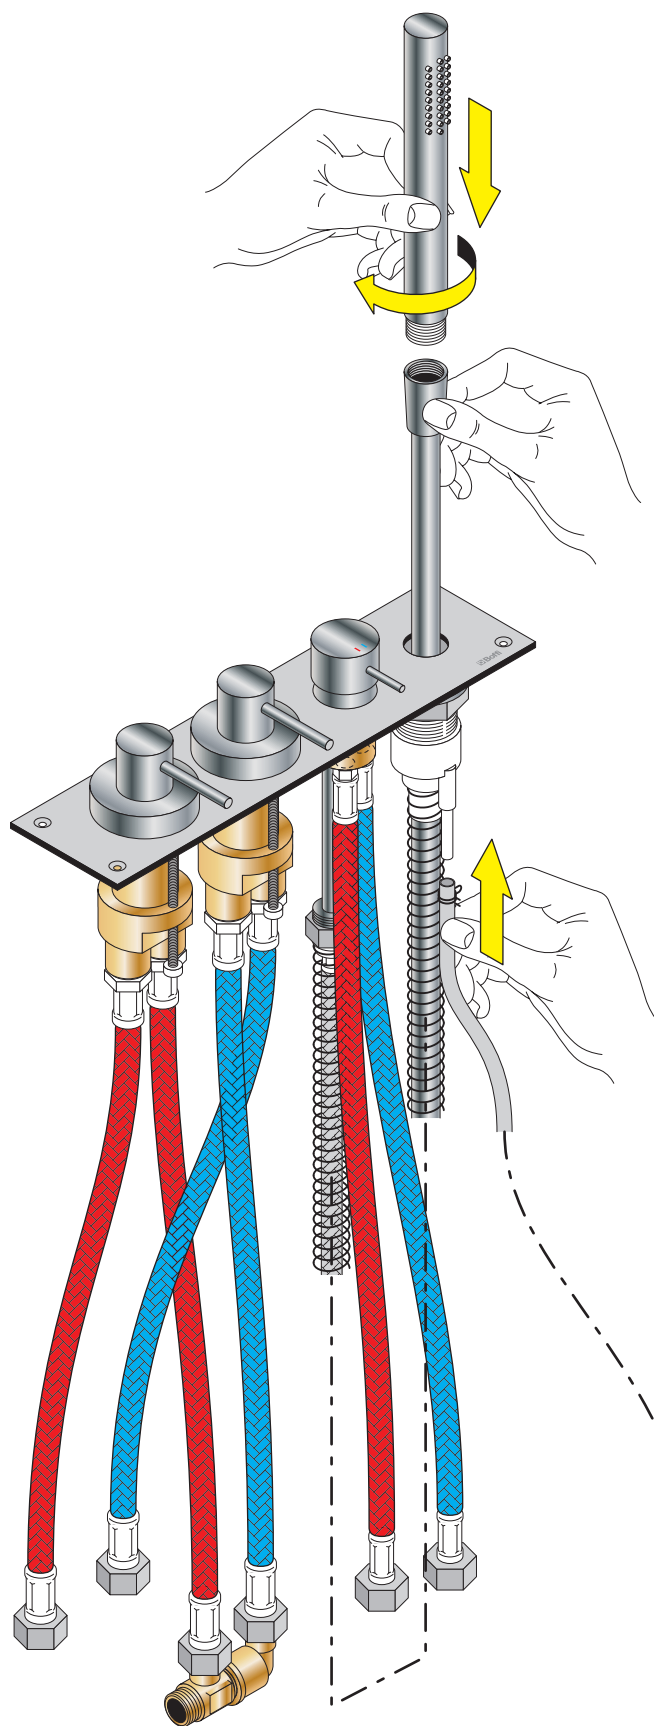

4

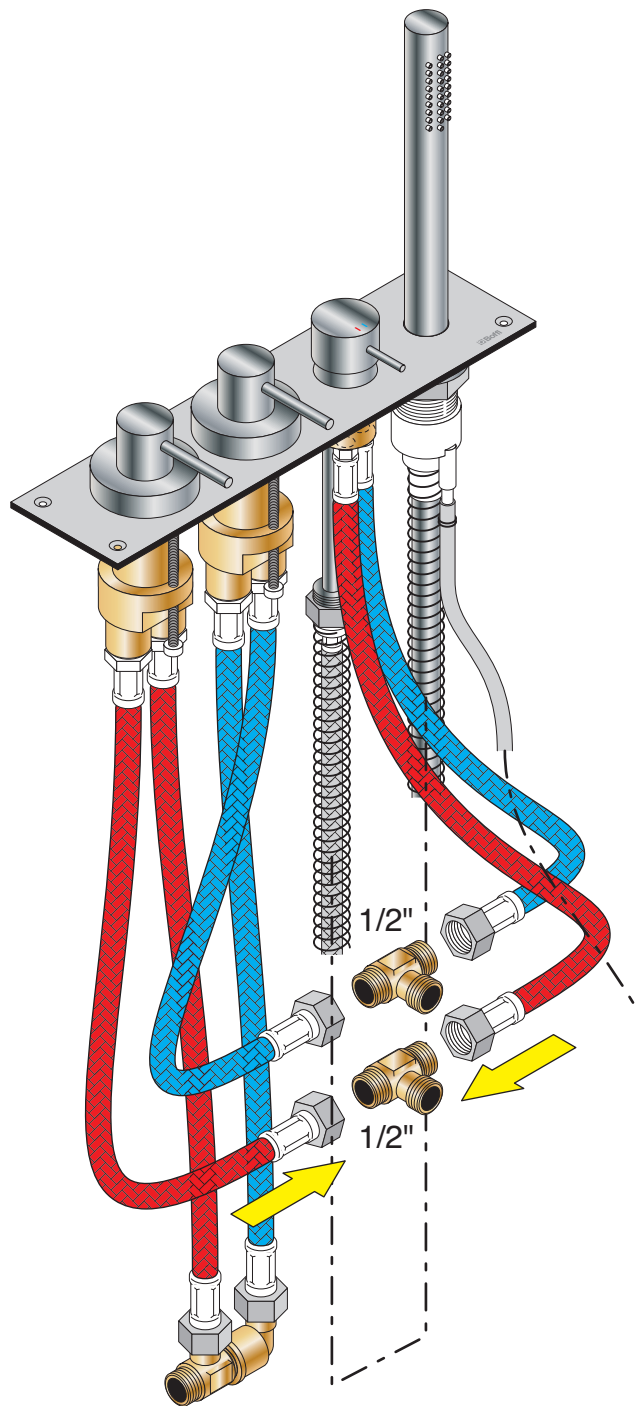

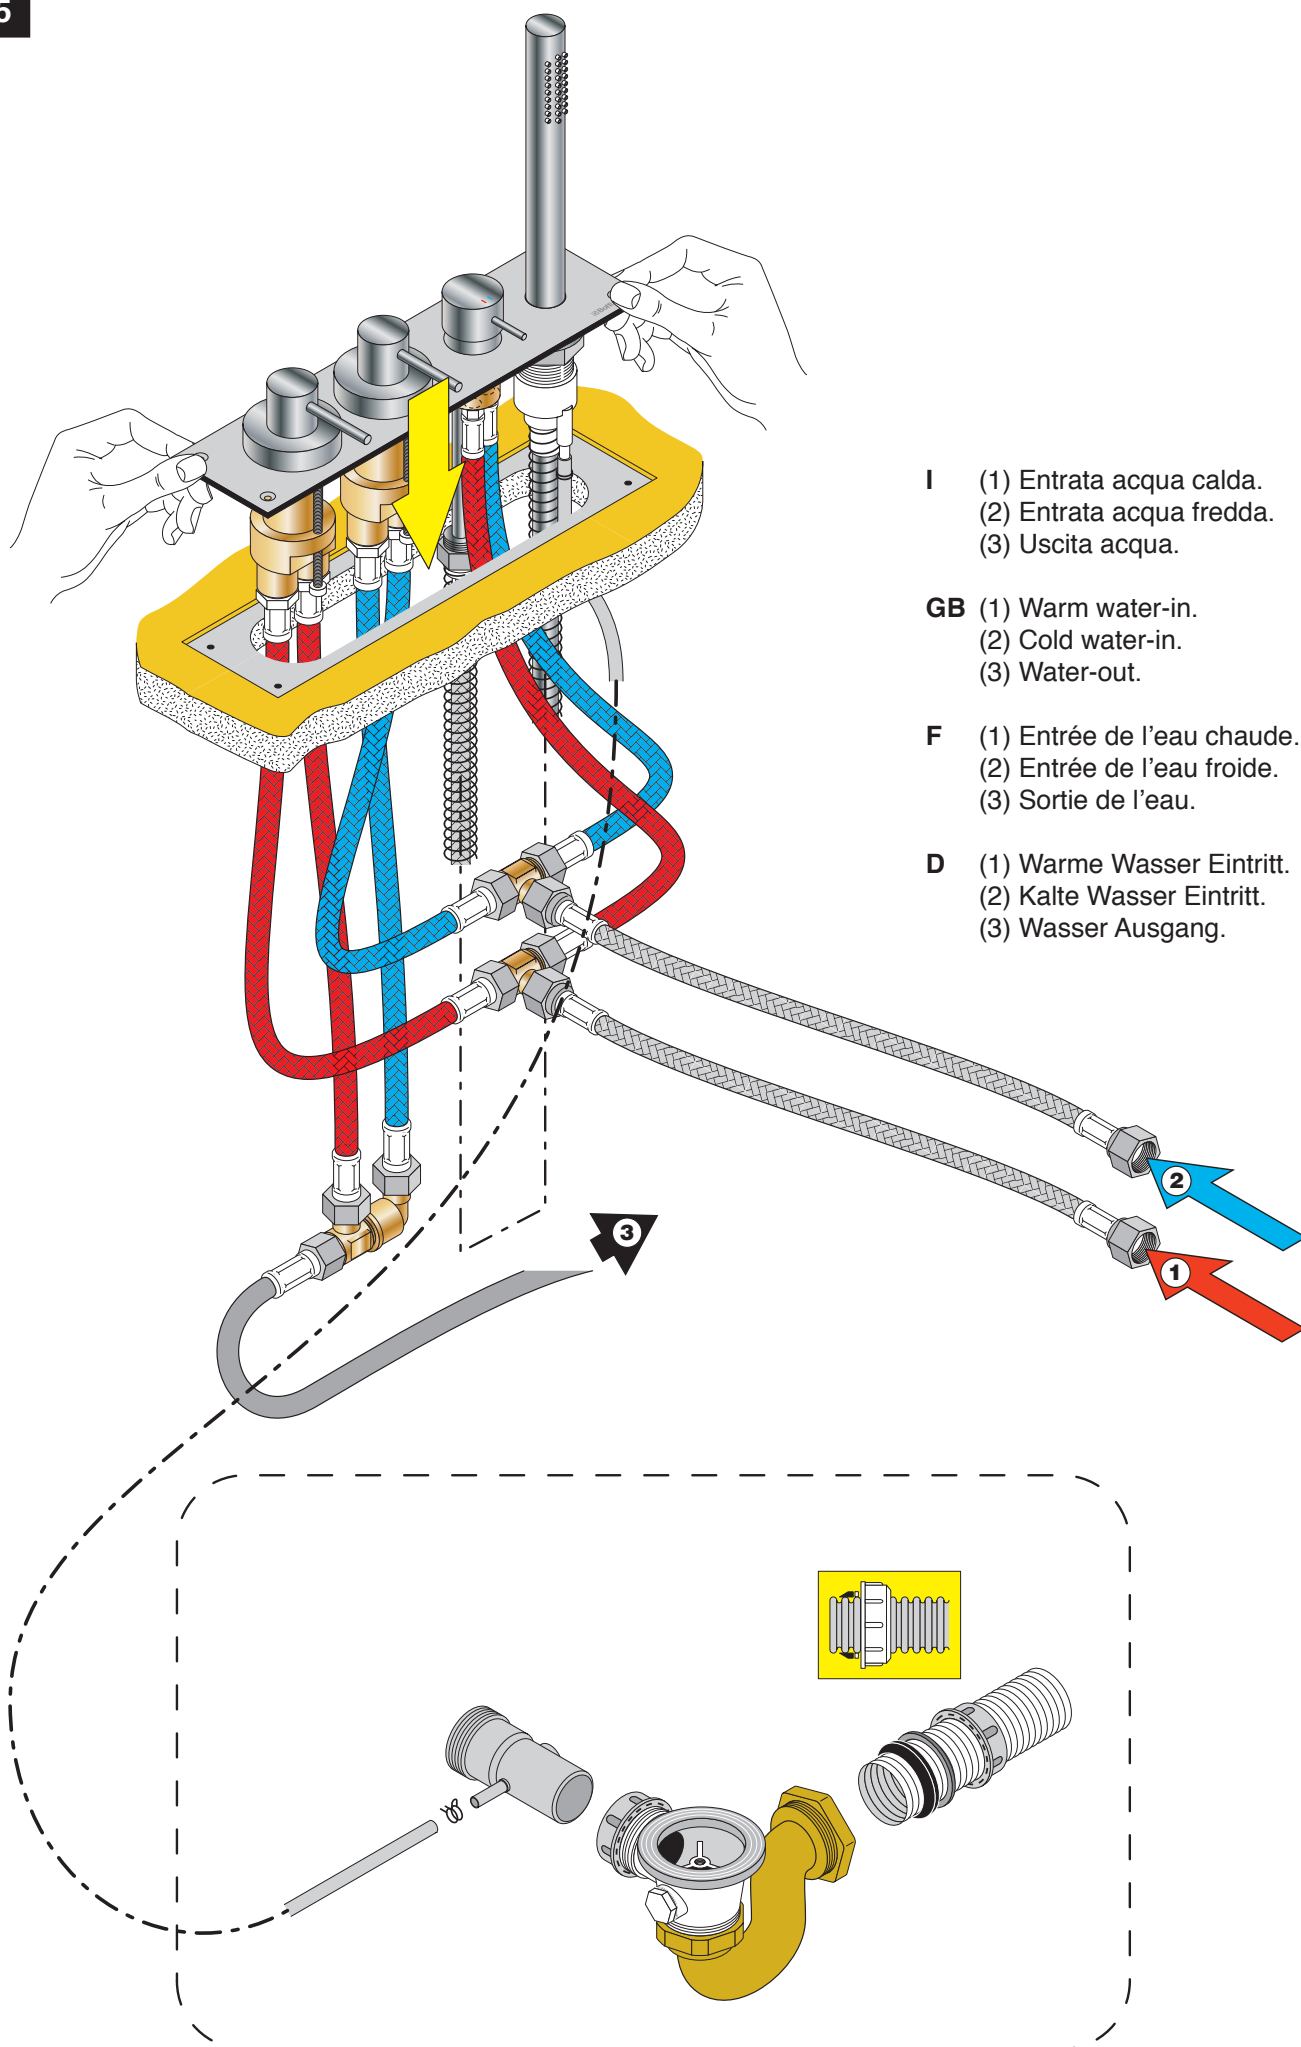

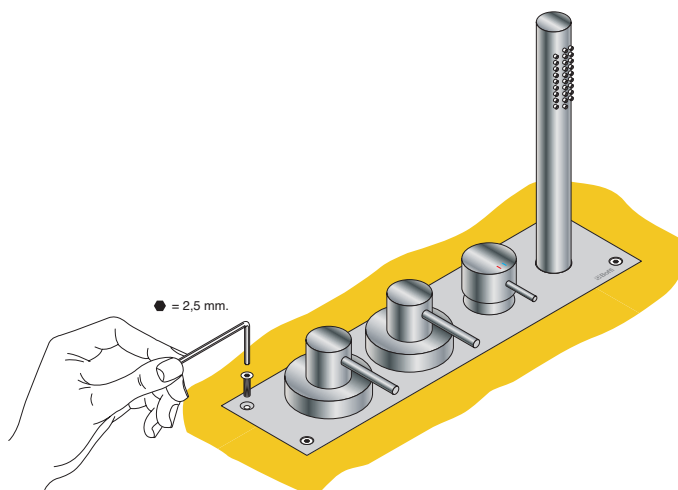


Pezzi di ricambio - Fino al 06.2013

Spare parts - Valid until 06.2013

Pièces de rechange - Valable jusqu'au 06.2013

Ersatzteile - Gültig bis 06.2013

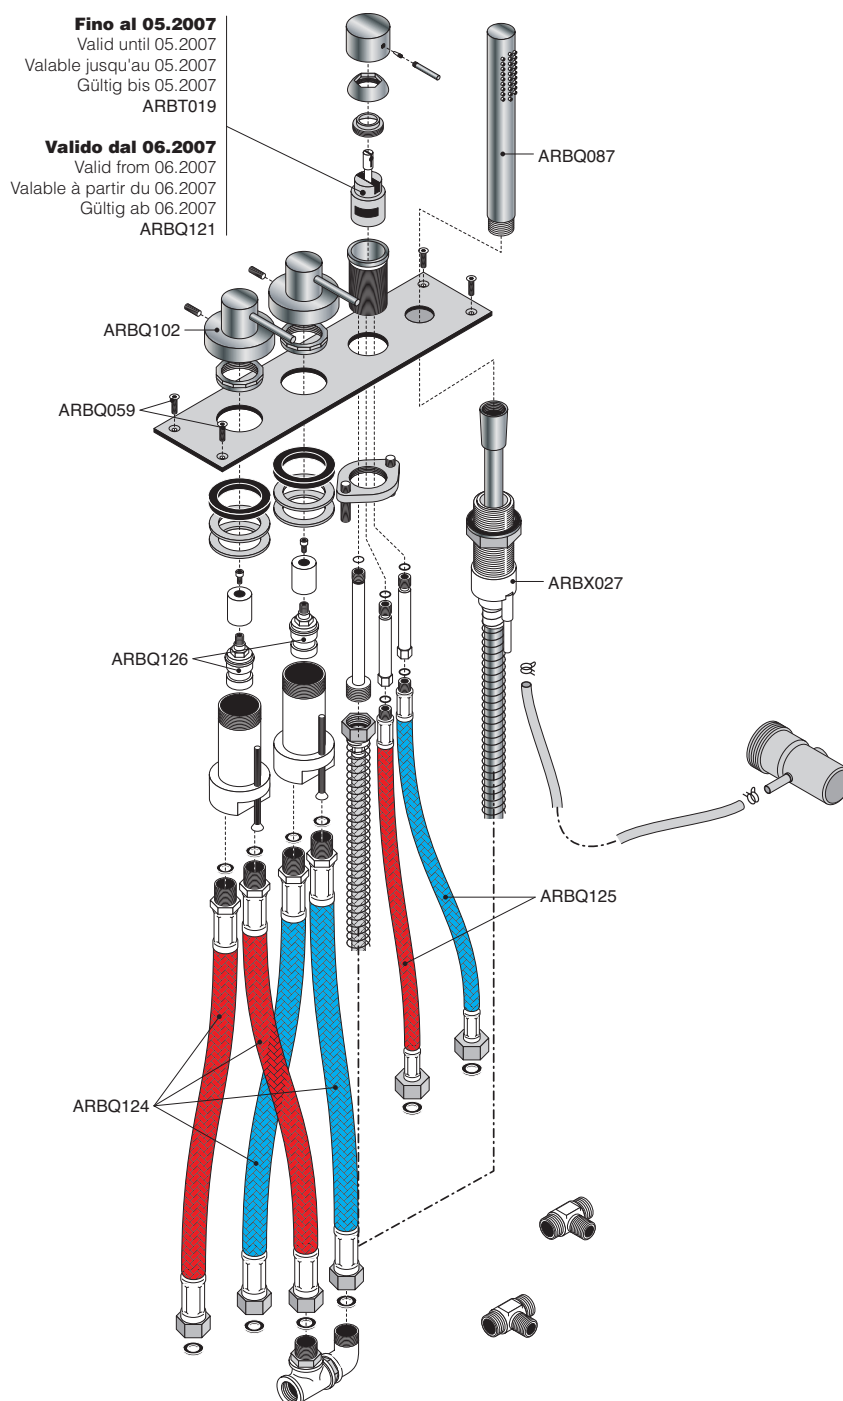

Spare parts - Valid from **07.2013** - Valid until **06.2016**

Ersatzteile - Gültig ab **07.2013** - Gültig bis **06.2016**

